

Rocycle Steler

Trafiksikkert Miljø 

- Økonomisk med mange anvendelsesmuligheder
- Kan også monteres med stander til skilte
- Sikkerhedsmæssig gevinst for den bløde trafik



Konus

Stationær

Rocycle er stationære steler, som findes i mange varianter, til brug for forskellige formål.

Fleksibel

De er alle produceret af vulkaniseret gummi, hvilket giver en stærk og fleksibel stele.

Den er så fleksibel, at den kan bøjes 90 grader uden at blive beskadiget og returnere til opretstående stilling, når belastningen fjernes.

Påkøres stelerne med lav hastighed, vil det ikke skabe større skader på bilen.

Påkøres de med høj hastighed, vil det resultere i skader på bilen.



Diamond



Universal med tre reflekser



Universal



Moderne



Classic



Standard

Rocycle Steler

■ Tekniske Specifikationer

Materialer

Fremstillet i vulkaniseret gummi.

Montering



Se tegninger

Der stabiliseres med sand mellem rør og pullert.

I toppen af betonrøret støbes der med beton eller fuges med PU-skum/lim.

Standard farver

Sort
Granit

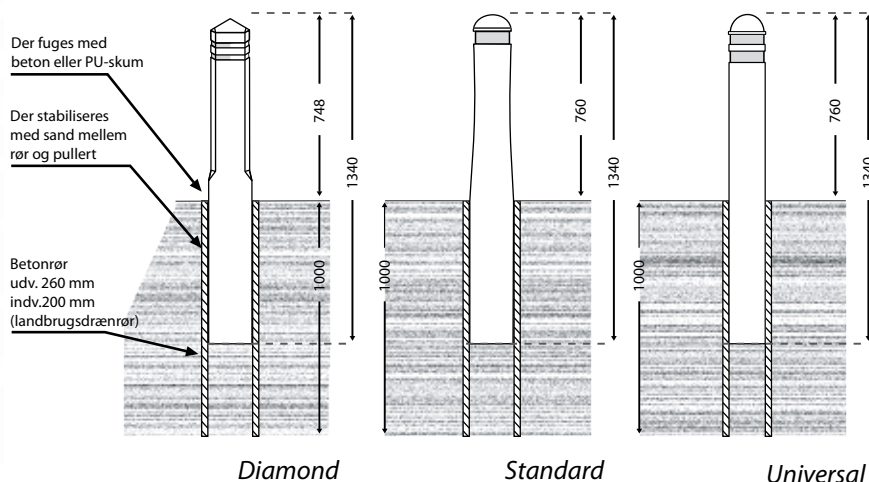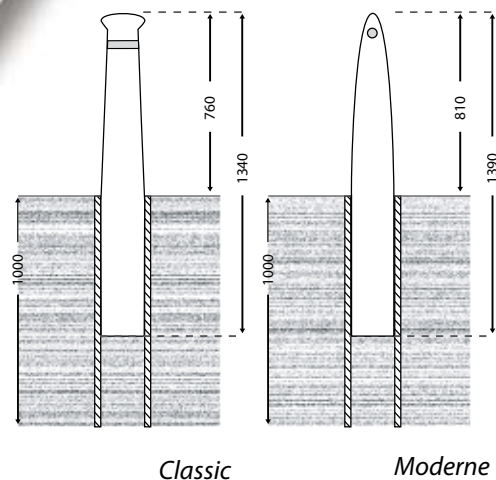

Mål og vægt

	Classic	Modern	Standard	Universal	Diamond
Vægt (kg)	39	47	42	25	29
Max. diameter (mm)	187	187	187	138	145
Fundament Inv. diameter (mm)	195	195	195	145	150
Kraft i kg for at bøje stele 45°	360	400	300	200	250