


BGHX bilspærre

- BGHX bilspærre, hvor bomrør fungerer som stokliste for blinde og svagtseende
- Svingbar i 360° og aflåselig med hængelås i fire positioner
- Børnesikker konstruktion uden risiko for klemskader

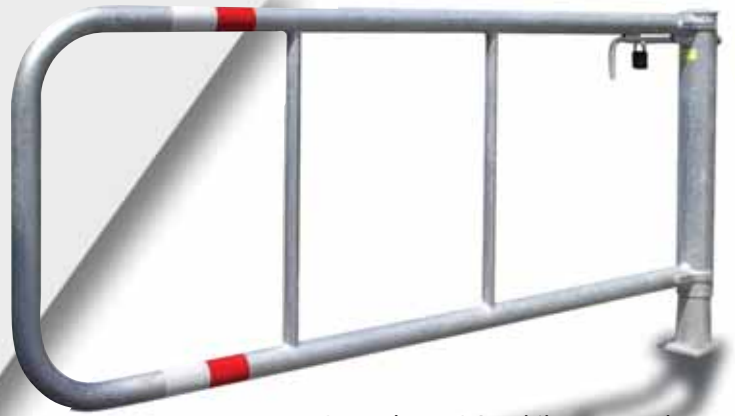

Den robuste BGHX bilspærre er ekstra kraftigt konstrueret med højt og lavt bomrør

BGHX er udviklet specielt for blinde og svagtseende i henhold til afsnittet om tilgængelighed i de nye vejregler.

Børnesikker konstruktion med et lukket bolthul, der sikrer mod klemskader.

BGHX bilspærren er fremstillet i kraftig rørkonstruktion, hvor lågedel dækker 1,2 m fra overkant til underkant med frigang på 195 mm.

Svingbar i 360° og låsbar med fast bolt i fire positioner med hængelås. (Hængelås indgår ikke i leverancen).

BGHX bilspærre, hvor lågedel har så lavt et bomrør, at det fungerer som stokliste for blinde og svagtseende.

Leveres med nedstøbningsfundament og refleksset. Kan bestilles med baggrundsmærkning og beslag for mur.



BGHX virker fardtæmpende på cykler og knallerter

BGHX beskytter ved udkørsel når et sæt er opstillet forskudt



BGHX bilspærre

■ Tekniske Specifikationer: BGHX bilspærre

Mål:

Længde: 1,65 - 2,0 m.
Højde: 1185 mm.
Frigang: H 195 mm.

Materiale:

Fremstillet af stålrør i varm-galvaniseret eller lakeret ud-førelse.

Lågedel: Ø 603 mm med to tværgående rør: Ø 337 mm.
Stolperør: Ø 102 mm.

Farver:

Leveres i Combi-Coat® pul-verlakering i RAL-farver på bestilling. (Standard RAL-farver: Sort 9005 - Grøn 6009 - Blå 5013 - Rød 3004).

NCS farver: Grå 8000 - Grøn 6040 - Blå 4040.

Montering:

Bolte og skiver monteres i fundamentet før nedstøbning. Fundamentet skal nedstøbes horisontalt og med den lange ende af firkant-røret i lige vinkel mod cykel- eller kørebane.

Fundamentet bør forlænges med ekstra armeringsjern.

Hele fundamentet med skruehoveder skal trykkes ned i betonen.

Tilbehør:

Rød/hvid baggrundsafmærkning kan bestilles.



BGHX med hængelås.
Ved akutte situationer kan redningsmandskab åbne med boltsaks



Med BGHX må cyklister stå af og trække cyklerne på gangstien over broen



BGHX her benyttet på en brandvej som effektiv spærre for gående på vej til S-toget

